


## Полуприцеп-тяжеловоз ТСП 94184-0000080 (спецификация 0G00)

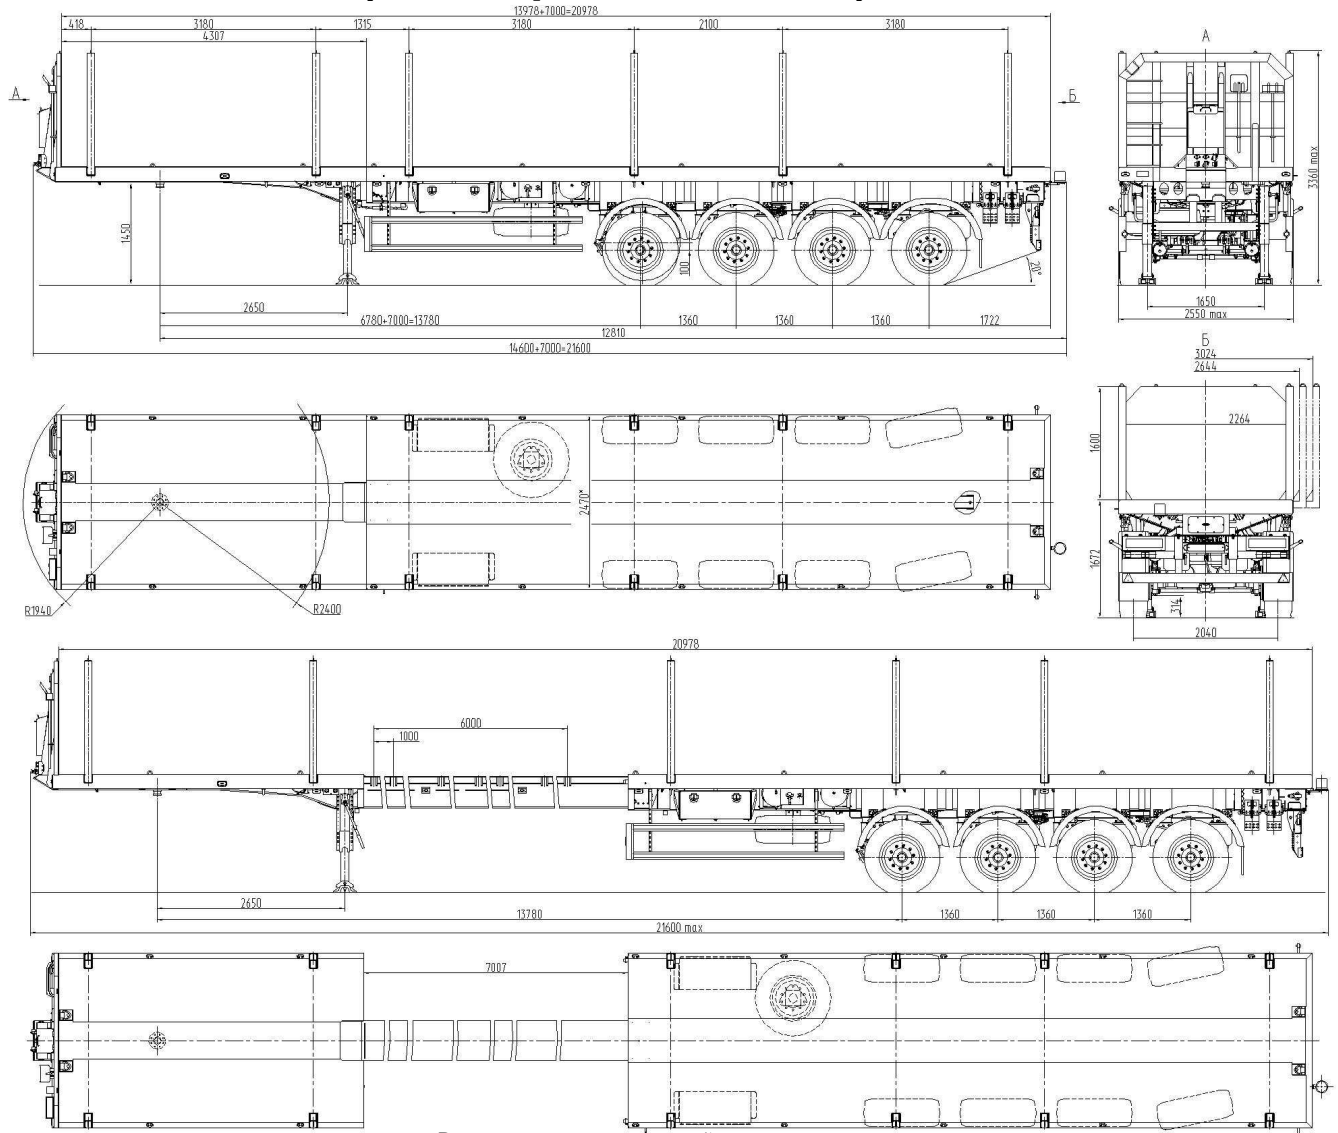

Размеры указаны при полной массе

### Стандартное оснащение

- пневмопривод тормозов с EBS WABCO
- опорное устройство (Германия)
- противооткатные упоры
- боковая защита
- два металлических инструментальных ящика
- раздвижная платформа
- раздвижные коники
- проблесковый маячок (съёмный)
- передний щит
- механизм подъема передней оси (Германия)
- подъемник запасного колеса
- регулируемый по высоте задний буфер
- лесенка и кронштейны под шанцевый инструмент на щите
- на раме задние буксирные крюки

### Технические характеристики

|  | В сдвинутом положении  | В раздвинутом положении |
|--|--|-------------------------|
| <b>Снаряженная масса, кг</b>                       | 13300  |                         |
| <b>Масса груза, кг</b>                             | 46700  | 42700                   |
| <b>Полная масса, кг</b>                            | 60000  | 56000                   |
| <b>Нагрузка на шины, кг</b>                        | 38000  | 34000                   |
| <b>Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг</b> | 22000  |                         |
| <b>Длина платформы, мм</b>                         | 13978  | 13978-20978, шаг 1000   |
| <b>Подвеска / колесные оси</b>                     | Пневматическая BPW (Германия) / 1, 2 и 3 оси стационарные, 1 ось подъемная, 4 ось под-руливающая самоуставливающаяся |                         |
| <b>Шины / количество</b>                           | 385/65R22,5 / 8+1  |                         |
| <b>Сцепной шкворень</b>                            | 3,5 дюйма (Германия)   |                         |

в связи с постоянной работой по совершенствованию конструкции прицепов и полуприцепов, возможны некоторые изменения, не отраженные в данной рекламе